



Instrucciones de instalación Transformador de 30W FortressAccents

Es la responsabilidad del instalador de cumplir todos los códigos y requisitos de seguridad. El instalador debe determinar e implementar técnicas apropiadas de instalación para cada situación. Ni la compañía Fortress ni sus distribuidores serán responsables por instalaciones inadecuadas o inseguras.


ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica. Instale la unidad de alimentación a 10 pies (3,05 m) o de más distancia de una piscina, spa, o una fuente. Cuando la unidad de potencia es instalada en el exterior, conecte la unidad de potencia a una conexión protegida por un GFCI.

Siempre se debe usar un transformador electrónico para operar la iluminación LED FortressAccents. Los transformadores FortressAccent están disponibles donde se vende iluminación LED FortressAccents.

El uso de un transformador mecánico (no electrónico) con iluminación LED FortressAccents anulará la garantía de su iluminación FortressAccents.

- **Lea las instrucciones de instalación ANTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- **NO USE CON REGULADORES DE LUMINOSIDAD**
- **PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE. INSTALE POR LO MENOS 12 PULGADAS (30,48 cm) POR ENCIMA DEL SUELO**
- **NO USE CON INSTALACIONES SUMERGIBLES**
- **NO CONECTE DOS O MÁS TRANSFORMADORES EN PARALELO**

Materiales necesarios: Destornillador Phillips, alicates, pelacables, protección para los ojos, cinta métrica, interruptor de encendido (no incluido)

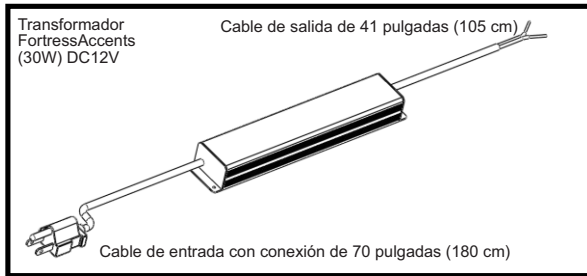

El transformador debe estar instalado a más de 12 pulgadas (30,48 cm) por encima del suelo.

Determine la mejor ubicación para el transformador en base al diseño de la iluminación. El transformador debe estar colocado lo más cerca posible a la primer luminaria. El cable suministrado de entrada con conexión debe estar conectado a una toma de corriente protegida GFCI con una conexión de tapa con capucha tipo descarga y placa marcada "lugar húmedo". **No use un cable de extensión.**

Si no está disponible una toma de corriente protegida GFCI con una conexión de tapa con capucha tipo descarga y placa marcada "lugar húmedo", un contratista eléctrico con licencia deberá instalar la toma de corriente GFCI en el lugar deseado.

Corra un cable de calibre 18-2 de alambre trenzado para uso exterior y colóquelo cerca de la luminaria o instalación, o cerca una estructura construida como una casa o una plataforma. El cable no debe ser enterrado.

Potencia total de las luces del sistema no debe exceder los 30 vatios. Si se necesitan luces adicionales, un segundo transformador debe ser usado. **NO CONECTE DOS O MÁS TRANSFORMADORES EN PARALELO**

Por favor visite www.fortressaccents.com para obtener información sobre cómo ordenar accesorios adicionales.

Para asistencia técnica, por favor envíe un email a: technicalhelp@fortressiron.com
Horas de operación de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM, hora del centro (CST)
Tel: 1-866-323-4766 Fax: 972-644-3720

www.fortressaccents.com